


NORD Power Genius 3000

Anleitung zum Anschließen und Konfigurieren des Wechselrichters


DRAŽICE IN.Hybrid Eins / IN.Hybrid Kompakt

Verbindung zur Datenkommunikation

1. Schließen Sie das Datenkabel über den RJ-45-Stecker an den Kommunikationsanschluss (**COM**) des Wechselrichters an (Pin 4 = 485-A, Pin 5 = 485-B).

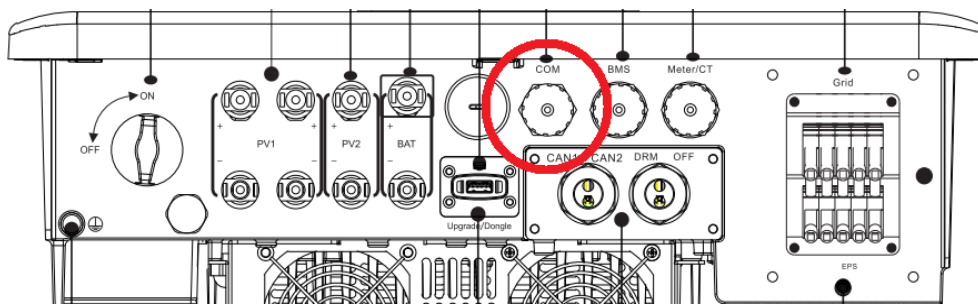

2. Verbinden Sie das Datenkabel mit dem NORD Power Genius 3000 entsprechend der Installationsanleitung (Direktverbindung A zu A, B zu B).

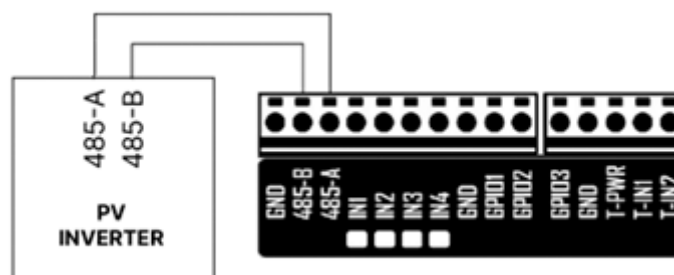


Konfiguration des Wechselrichters

Kommunikationsparameter: 19200 (8,N,1) Modbus-Adresse: 1

Die korrekte Einstellung des **Solax Hybrid G4** ist für die Kommunikationsfunktionalität erforderlich:

"Einstellung -> Erweiterte Einstellung -> Modbus -> Baudratenwert 19200".

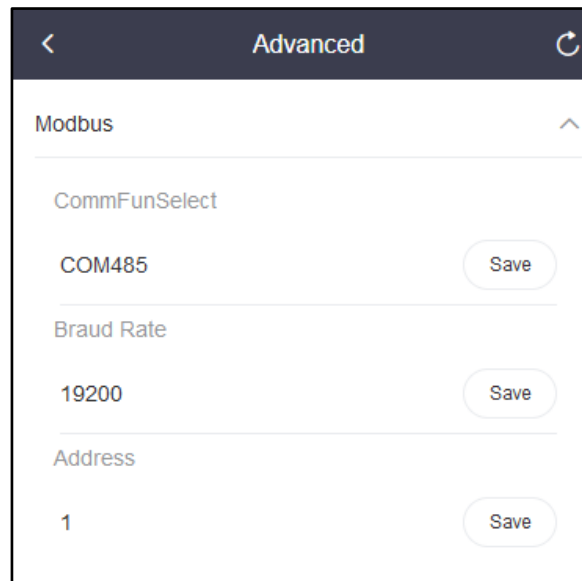

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a Modbus device. The screen is titled 'Advanced' and has a back arrow on the left and a refresh icon on the right. Under the 'Modbus' section, there are three settings, each with a 'Save' button:

Setting	Value	Action
CommFunSelect	COM485	Save
Braud Rate	19200	Save
Address	1	Save

Kompatibilität

Dieses Gerät ist vollständig kompatibel - ohne Einschränkung der Funktionen des Power Genius 3000.