


# NORD Power Genius 3000

pokyny k připojení a konfiguraci měniče


## Solax X3-Ultra

### Zapojení datové komunikace

1. Připojte datový kabel do komunikačního portu měniče (**COM1**) konektorem RJ-45 (pin 1 = 485-A, pin 2 = 485-B).

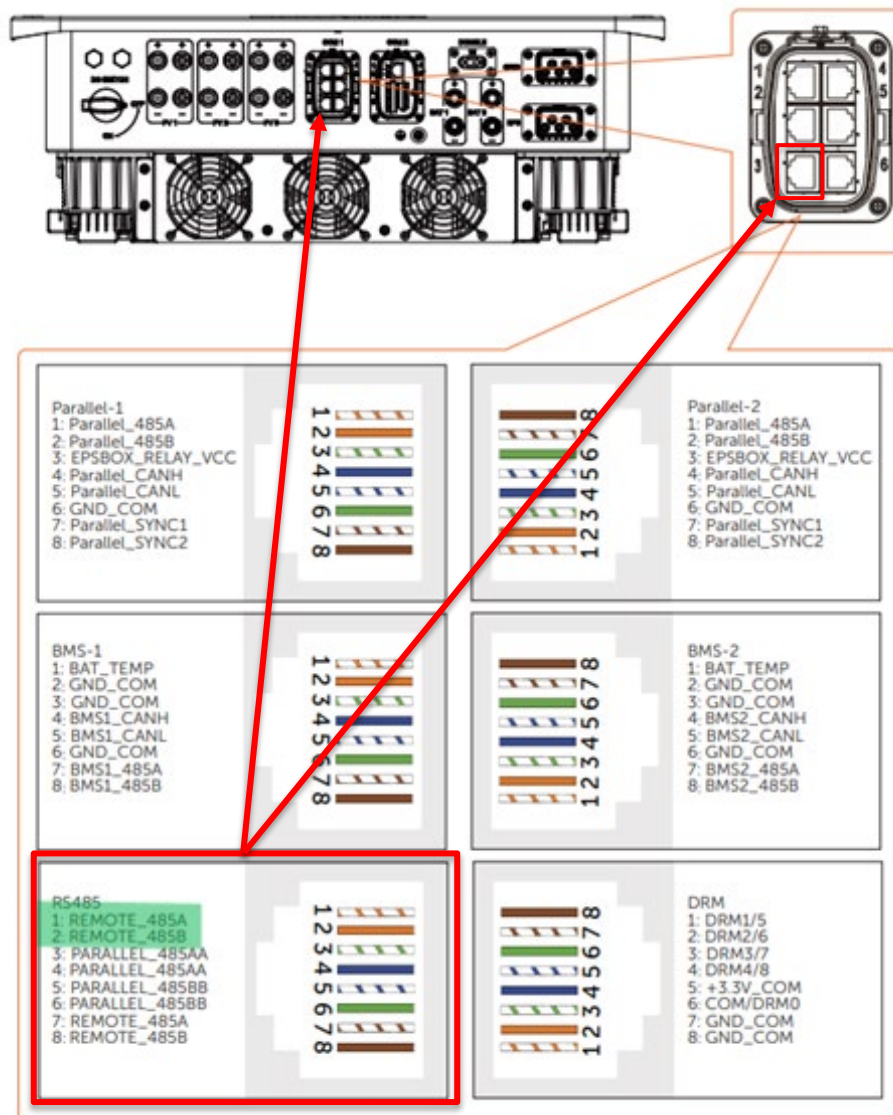

2. Datový kabel dále připojte k zařízení NORD Power Genius 3000 dle instalační příručky. (přímé spojení A na A, B na B)

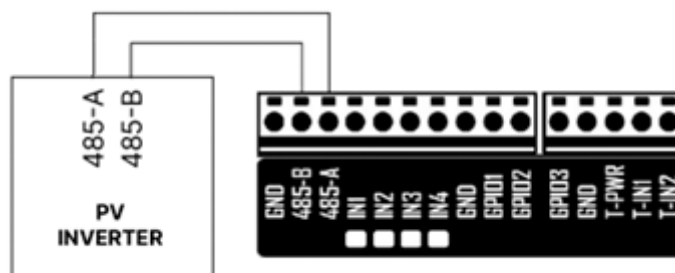

## Konfigurace měniče

Parametry komunikace: 19200 (8,N,1) Modbus address: 1

Pro funkčnost komunikace je nutné správné nastavení měniče **Solax X3 Ultra**: *“Setting -> Advanced Setting -> Modbus -> Baud rate hodnota 19200 (případně 9600, dle použité varianty FW).”*

**Modbus** ^

---

Baud Rate

19200 Save

Address

1 Save

## Kompatibilita

Toto zařízení je plně kompatibilní - bez omezení funkcí zařízení Power Genius 3000.