


# NORD Power Genius 3000

Anleitung zum Anschluss und zur Konfiguration des Wechselrichters


## Solax X3-Ultra

### Anschluss der Datenkommunikation

1. Schließen Sie das Datenkabel an den Kommunikationsanschluss des Wechselrichters (**COM1**) über den RJ-45-Stecker an (Pin 1 = 485-A, Pin 2 = 485-B).

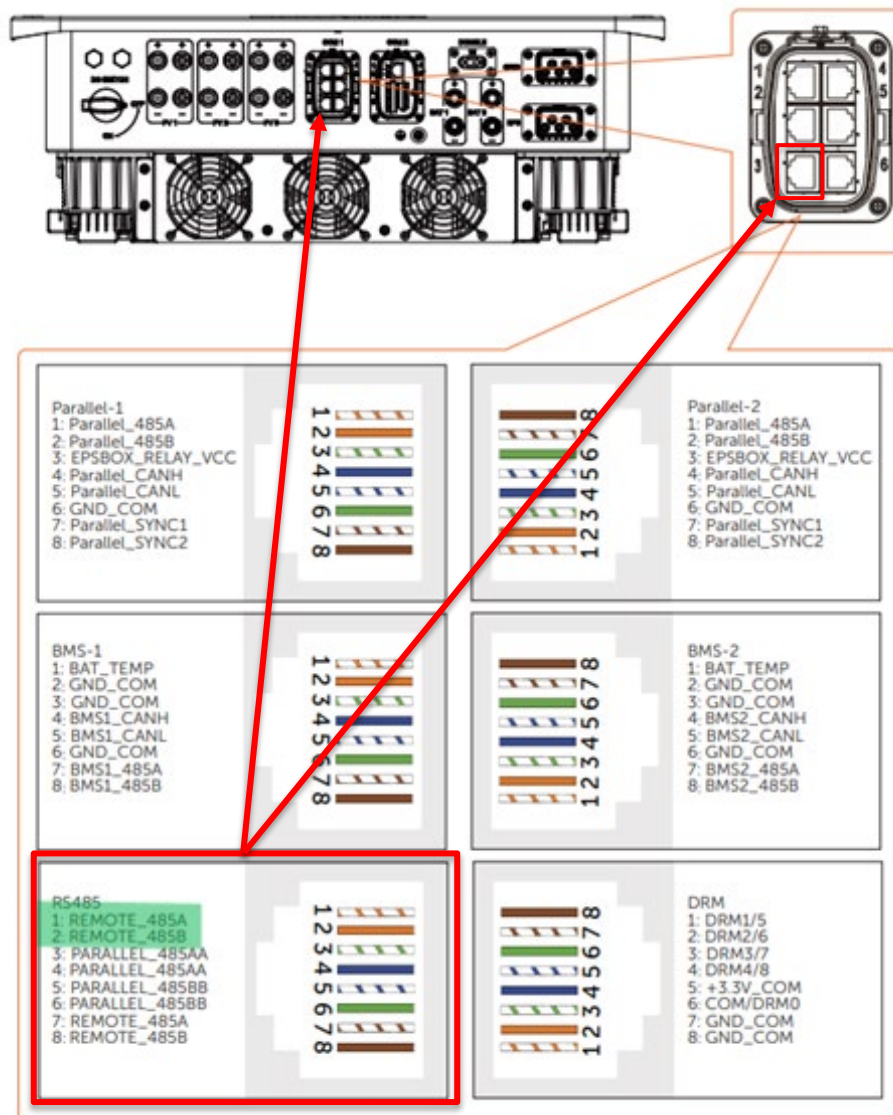

2. Weiteres Datenkabel an NORD Power Genius 3000 gemäß Installationshandbuch anschließen (Direktverbindung A an A, B an B).

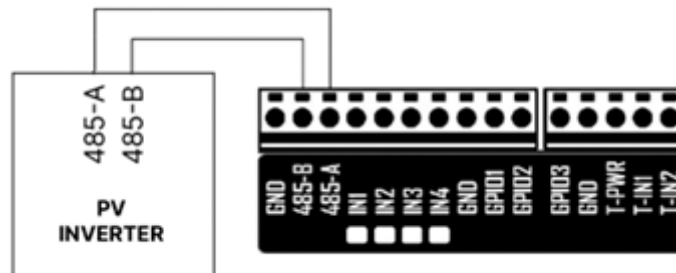

## Konfiguration des Wechselrichters

Kommunikationsparameter: 19200 (8, N,1) Modbus-Adresse: 1

Für eine funktionierende Kommunikation ist ein korrekter Anschluss des Wechselrichters **Solax Ultra** erforderlich:

*"Einstellung -> Erweiterte Einstellung -> Modbus -> Baudrate Wert 19200 (oder 9600, je nach verwendeter FW-Variante)."*

**Modbus** ^

---

Baud Rate

19200 Save

Address

1 Save

## Kompatibilität

Dieses Gerät ist mit dem Power Genius 3000 voll und ohne Einschränkungen kompatibel.