



ZDALNY MONITORING 24 GODZINY NA DOBĘ

SOLAX CLOUD MONITORING

Cechy

- Lokalny i zdalny monitoring, konfiguracja i modernizacja grupy inwerterów
- Inteligentna kontrola eksportu, kontrola DRM grupy inwerterów
- Obsługa przechowywania dużych ilości danych
- Obsługa protokołu IEC104



DataHub1000

Produkt	DataHub
Model	DataHub1000
Zasilacz	100-240V 50/60HZ 1.5A AC input 12V 2A DC output
Moduł bezprzewodowy	Wi-Fi 2.4GHz
Ethernet	10/100M
Zarządzaj liczbą urządzeń	60
Interfejs	RS485*4, CAN*1, Ethernet*1
Styk przekaźnika	A1*2, DI*4, DO*4
Interwał przesyłania danych	5 mins
Rozszerzona pojemność pamięci	8G/16G TF card (opcjonalny)
Wymiary	205*124*33 mm
Waga	410g
Stopień ochrony	IP20
Zakres temperatury pracy	-20°C ~ +60°C

Pocket WiFi V3.0



Cechy

- Szybka instalacja dzięki funkcji „Plug & Play”.
- Wodoodporna konstrukcja z ochroną przeciwpyłową
- IP 65 Stabilna transmisja danych i dobra niezawodność
- Przechowywanie i odzyskiwanie danych w trybie offline
- Wielokrotna adaptacja anteny w zależności od sytuacji
- Monitorowanie danych na żywo przez 10 sekund
- Obsługa protokołu Modbus TCP
- Obsługa IEEE2030.5


Produkt	Pocket LAN
Model	Pocket WiFi+LAN
Zdroj napajeni	5V 200mA DC
Moduł bezprzewodowy	WiFi 2.4 GHz
Ethernet	10/100M
Antenna Gain	3 dBi
Interval přenosu dat	5 mins
Rozměry	112*45.7*28.5 mm
Váha	80±10 g
Stupeň ochrany	IP65
Rozsah provozních teplot	-35°C ~ +60°C

Pocket 4G V3.0

Cechy

- Szybka instalacja za pomocą „Plug & Play
- Wodoodporna konstrukcja z ochroną przeciwpyłową IP 65
- Stabilny transfer danych i dobra niezawodność
- Przechowywanie i odzyskiwanie danych w trybie offline
- Obsługa wielu operatorów komunikacyjnych
- Monitorowanie danych na żywo przez 10 sekund
- Obsługa protokołu Modbus TCP
- Obsługa IEEE2030.5

*wersja 1.0. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.650.00016.00

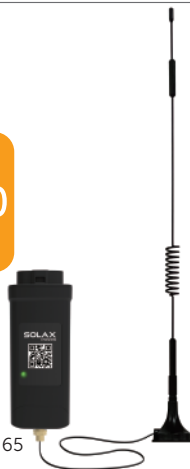

Produkt	Pocket WiFi
Model	Pocket WiFi V3.0-P
Źródło prądu	5V 260mA DC
Moduł bezprzewodowy	Wi-Fi 2.4GHz
Anténa	3dBi
Interwał przesyłania danych	5 mins
Wymiary	112*45.7*28.5 mm
Waga	107±10g
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury pracy	-35°C ~ +60°C

Pocket LAN V3.0

Cechy

- Szybka instalacja za pomocą „Plug & Play Wodoo
- ochroną przeciwpyłową IP 65
- Stabilny transfer danych i dobra niezawodność
- Przechowywanie i odzyskiwanie danych w trybie offline
- Monitorowanie danych na żywo przez 10 sekund
- Obsługa protokołu Modbus TCP
- Obsługa IEEE2030.5

Produkt	Pocket 4G
Model	Pocket WiFi+4G
Źródło prądu	5V 200mA DC
Wireless Module	WiFi 2.4 GHz
Antenna Gain	3 dBi
Rozmiar karty SIM	Nano - 4FF 12.3*8.8 mm
Wsparcie	LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/ B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/ B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85
Interwał przesyłania danych	5 mins
Wymiary	112*45.7*28.5 mm
Waga	124±10 g
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatury pracy	-35°C ~ +60°C

