


Ultra V Pro mini

N-Typ TOPCon GLAS-GLAS
 MONOFACIAL HALBZELLENMODUL
 Typ: STPXXXS - C54/Nshkm+

425-445W **22,9%**
 nominelle Leistung Max. Effizienz

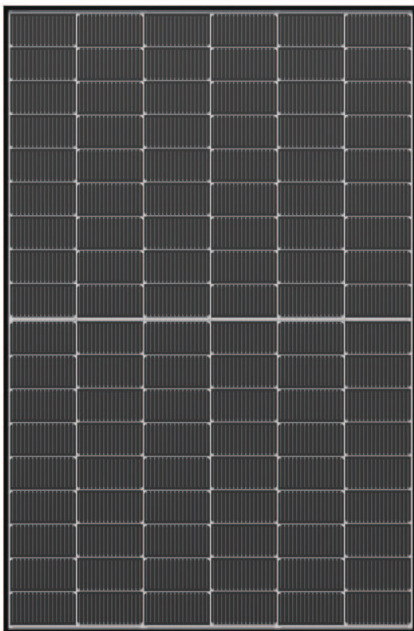

Hoher Modul-Wirkungsgrad
 Modulwirkungsgrad von bis zu 22.5% durch fortschrittliche Zelltechnologie und Herstellungsverfahren



Leichtes Doppelglas
 Leichte Doppelglasstruktur, die die Bruchrate der Module effektiv reduziert. Die idealen Modulgröße und -Gewicht erleichtern Handhabung und Installation



Widerstand in rauen Umgebungen
 Zuverlässige Qualität, die das Modul auch gegen hohen Temperaturen, Salzwasser und Ammoniak widerstandsfähig macht




Erweiterte Wind- und Schneelasttests
 Module zertifiziert um extreme Wind- (3800 Pascal) und Schneelasten (6000 Pascal)* standzuhalten



- ISO 14001 Umweltmanagementsystem
- ISO 45001 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem
- SA 8000 Standards für soziale Verantwortung
- IEC TS 62941 Leitfaden für Moduldesign
- IEC 61701 Salznebel Korrosionsprüfung
- IEC 62716 Ammoniak Korrosionsprüfung
- IEC 60068-2-68 Staub und Sand
- IEC 61730-2 (UL790) Feuerklasse C



30 Jahre lineare Garantie
15 Jahre Produktgarantie

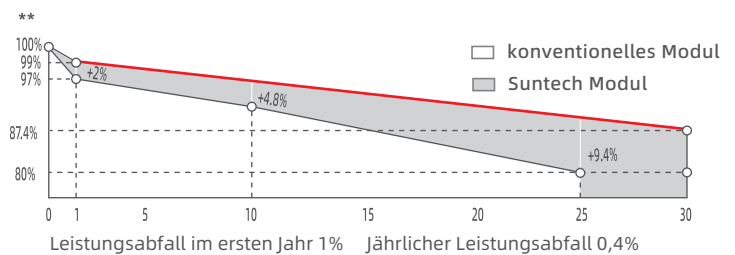

* Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Suntech Standardmodul-Installationshandbuch.

** Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Suntech Limited Warranty.


*** WEEE nur für den EU-Markt.

**** Suntech behält sich das Recht auf das Endprodukt vor.

Ultra V Pro STPXXXS - C54/Nshkm+ 420-440W

Mechanical Characteristics

Solarzelle	N-Typ Monokristallines Silizium 182 mm
Zellenanzahl	108 (6 × 18)
Maße (L x B x H)	1722 × 1134 × 30 mm (67.8 × 44.6 × 1.2 inches)
Geiwcht	21.0 kgs (46.3 lbs.)
Front-/Rückseitenglas	1.6+1.6 mm (0.063+0.063inches) gehärtetes Glas
Kabel	4.0 mm ² , (-) 1400 mm (+) 1400 mm lang oder kundenspezifische Länge
Anschlussdose	IP68 rated (3 bypass diodes)
Modulbetriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Max. Systemspannung	1500 V DC (IEC)
Stecker	STP-XC4(üblich)/MC4-EVO2(Adjektiv)
Rückstrombelastbarkeit	25 A
Leistungstoleranz	0/+5 W
Rahmen	eloxierte Aluminiumlegierung
Verpackung	36 Stück pro Palette 936 Pieces per container /40'HC 1755×1120×1255 798kg

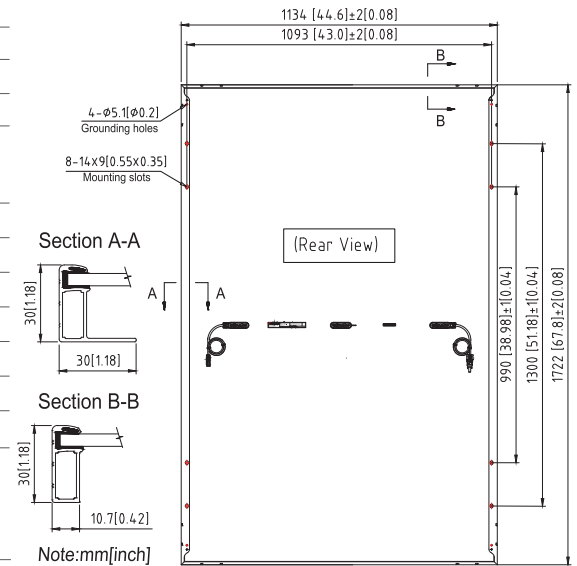

Electrical Characteristics

Modultyp	STP445S-C54/Nshkm+		STP440S-C54/Nshkm+		STP435S-C54/Nshkm+		STP430S-C54/Nshkm+		STP425S-C54/Nshkm+	
	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT	STC	NMOT
Max. Leistung (Pmax/W)	445	341.1	440	337.1	435	333.1	430	329.3	425	325.5
Optimale Betriebsspannung (Vmp/V)	32.87	30.7	32.69	30.5	32.51	30.4	32.33	30.2	32.15	30.1
Optimaler Betriebsstrom (Imp/A)	13.54	11.11	13.46	11.04	13.38	10.96	13.30	10.89	13.22	10.82
Leerlaufspannung (Voc/V)	39.11	37.2	38.98	37.1	38.85	36.9	38.72	36.8	38.59	36.7
Kurzschlussstrom (Isc/A)	14.49	11.68	14.41	11.62	14.33	11.55	14.25	11.49	14.17	11.42
Moduleffizienz (%)	22.9		22.6		22.3		22.1		21.8	


STC: Irradiance 1000 W/m², module temperature 25 °C, AM=1.5; NMOT: Irradiance 800 W/m², ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s; Tolerance of Pmax is within +/- 3%;

Temperaturmerkmale

Modul Nennbetriebstemperatur (NMOT)	42 ± 2 °C
Temperturkoeffizient Pmpp	-0.29%/°C
Temperaturkoeffizient Voc	-0.25%/°C
Temperaturkoeffizient Isc	+0.046%/°C

Information on how to install and operate this product is available in the installation instruction. All values indicated in this data sheet are subject to change without prior announcement. The specifications may vary slightly. All specifications are in accordance with standard EN 50380. Color differences of the modules relative to the figures as well as discolorations of/in the modules which do not impair their proper functioning are possible and do not constitute a deviation from the specification.

Graphs Current-Voltage & Power-Voltage (440W)

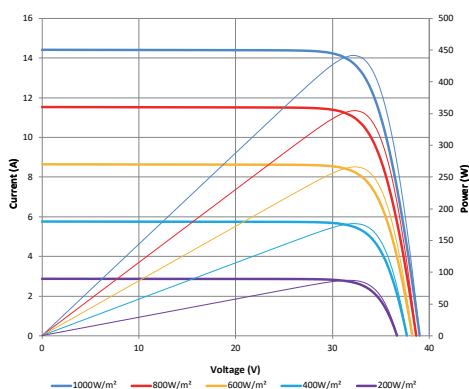

Information

